

ECOSHINE™ 355

ซีเมนต์ฉาบสำหรับการตกแต่งพื้น ที่ความหนา 1 มม.

คุณลักษณะ

ECOSHINE™ 355 เป็นโพลีเมอร์ซีเมนต์ที่มีสีในตัว ใช้สำหรับงานพื้นบาง ความหนาเฉลี่ย 1 มม. ซึ่งมีลักษณะดูเป็นธรรมชาติพื้นผิวมีความเงางาม

พื้นที่เหมาะสม

- พื้นที่พักอาศัย
- ทางเดินระเบียง
- ห้องนอน
- ห้องนั่งเล่น
- ห้องครัว

คุณลักษณะพิเศษ

- ประหยัดคัมค่า
- สะท้อนแสงได้ดี
- ทนทานแสง UV
- ไม่มีรอยต่อ
- ไม่มีกลิ่นขณะติดตั้ง
- ไม่เกิดฝุ่น

ข้อมูลเทคนิค

* Compressive Strength	300 KSC (Cube) ASTM C109
* Flexural Strength	5.80 N/mm ² ASTM C348
* Tensile Strength	3.20 N/mm ² ASTM C307-03

สี เขียว, เทาอ่อน, เทาเข้ม, เหลือง, ฟ้า, น้ำตาล, สีเทาซีเมนต์ธรรมชาติ

ข้อมูลจำเพาะ


ไมโครเร็นเดอร์มอร์ตาร์สำหรับงานตกแต่งงานพื้นบางที่ไม่มีรอยร้าว

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวคอนกรีตควรมีค่าความแข็งแรงอย่างน้อย 210 KSC(cyl)
เตรียมพื้นผิวโดยการขูดหน้าลาย

การผสมและการติดตั้ง

ชั้นรองพื้น : ผสม ECOSHINE™ 355 ปริมาณ 2.5 กก. กับ POTYBOND™ 560 ปริมาณ 5 กก. ใช้ลูกกลิ้งกลิ้งให้ทั่วพื้นที่ที่ต้องการ
ชั้นบน : ผสม ECOSHINE™ 355 ปริมาณ 10 กก. กับ POTYBOND™ 560 ปริมาณ 5 กก. ใช้เกรียงเหล็กปาด 2 รอบ
ชั้นเคลือบผิว: เคลือบด้วย ROCASHINE™ 510 จำนวน 2 รอบ

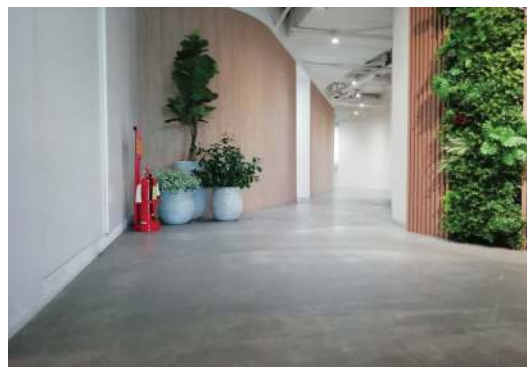

การเปิดใช้งาน

24 ชั่วโมง หลังจากการติดตั้ง

อัตราส่วนการใช้งาน

- ชั้นรองพื้น : 50 ตารางเมตร/การผสม 1 เซต
- ชั้นบน : 25 ตารางเมตร/การผสม 1 เซต
- เคลือบผิว : 76 ตารางเมตร/3.8 ลิตร

บรรจุภัณฑ์

ECOSHINE™ 355	2.5 กก./ถุง
ECOSHINE™ 355	10 กก./ถุง
POTYBOND™ 560	5 กก./แกลลอน
ROCASHINE™ 510	3.8 ลิตร/แกลลอน

ความปลอดภัยต่อสุขภาพ

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก MSDS

Technology for Engineers

รายละเอียดตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลที่ได้จากการทดสอบและจากประสบการณ์การทำงาน การผสมและการใช้ตัวของผลิตภัณฑ์ อาจจะไม่ตรงไปตรงมาตามหน้างาน เช่น สภาพของพื้นผิว คุณภาพ ความชื้นในอากาศ การถ่ายเทของอากาศ ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอแนะนำให้ทำการทดสอบโดยผสมผลิตภัณฑ์ในจำนวนเล็กน้อยก่อนและปรับการผสมให้เหมาะสมกับหน้างานนั้นๆ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย บริษัท รอค้า เชน จำกัด ดำเนินการวิจัยและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง จึงขอสงวนสิทธิ์การปรับเปลี่ยนข้อมูลตามความเหมาะสม ผู้ใช้งานควรปฏิบัติตามข้อมูลผลิตภัณฑ์และควรตรวจสอบจากเอกสารฉบับล่าสุด ดังที่ระบุเป็นวันที่บริเวณมุมล่างขวา

www.roca10.com